




## MD – 70mm Masten mit Drehkopfausleger

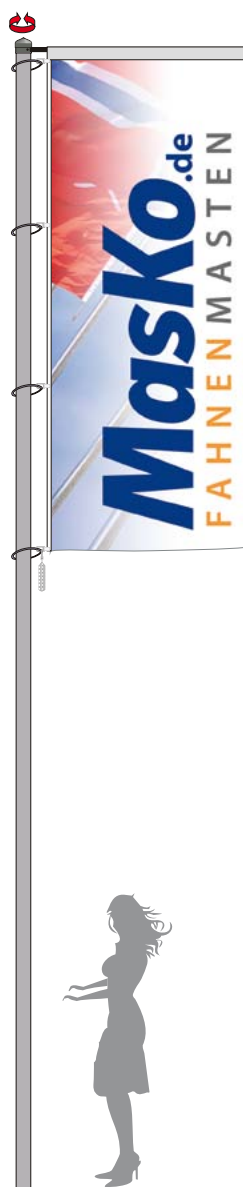

Masten mit Drehkopfausleger verbinden die stetige volle Sichtbarkeit der Flagge mit einer soliden Technik und ihrer Schlichtheit.

| Mast:                      |   |
|----------------------------|---|
| Form:                      | zylindrisch   |
| Mastdurchmesser:           | 70 mm   |
| Wandung:                   | 2 mm  |
| Material:                  | Aluminium (Si07/F25)  |
| Oberfläche:                | eloxiert (E6/EV1, 20 my)  |
| Masthöhe:                  | bis 6,5 Meter über Boden (Gesamtlänge 7 m)  |
| Flaggengröße:              | z.B. 120 X 300cm – 150 x 400 cm   |
| Ausstattung:               |   |
| Mastkopf:                  | Formschöner, massiver Aluminiumdrehkopf mit 2-facher Kugellagerung, geräuschloser Lauf (360°)                         |
| Ausleger:                  | Auslegerarm aus eloxiertem Aluminiumrohr mit einem Durchmesser von 25 mm Fahnenbreite von 1200 – 1500 mm              |
| Mastschlaufen:             | 16fach geflochtene, hochwertige Polyesterleine mit Innenseele (5 Stück)   |
| Flaggengewicht:            | Kletterstoppgewicht 400 g zur Fahnenstraffung, mit aus gummiertem Polyestergewebe                                     |
| Extra:<br>(nach Absprache) | z.B. Mast und -kopf in farbiger Pullverbeschichtung nach RAL optional möglich. teleskopierbarer Ausleger 1200-1500 mm |
| Befestigung:               | Bodenhülsen, Wandhalterungen, Schraubfundamente, mobile Fundamente  |
| Längen und Gewichte:       | Höhe über Boden 4 m 5 m 6 m 6,5 m<br>Gewicht:   |

