



Masten mit BackDropSystem



Tür öffnen, dazu den Schlüssel um 180° drehen. Klappe schräg nach unten wegziehen.

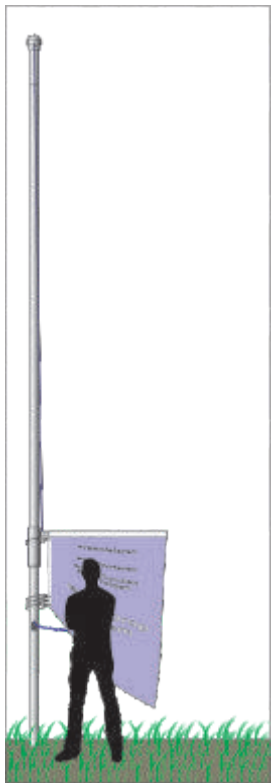

Seil aus der Klemme lösen



und den Hisschlitten mit Ausleger herab lassen.

Hohlraum der Flagge über den Ausleger ziehen, den obersten Karabiner in die Ringschraube und die weiteren Karabiner der Flagge in die Mastschlaufen einhaken.

Das Kletterstoppgewicht wird in den untersten Karabiner der Flagge eingehakt.

!!Nicht an der Schlaufe einhaken!!




Hisschlitten mit Flagge durch herausziehen des Hissseils nach oben ziehen.


Wir empfehlen den Flaggenwechsel bei Windstille bzw. bei geringem Wind durchzuführen!



Achtung! Den Hissvorgang vor dem letzten Meter unterhalb des Mastkopfes verlangsamen, damit sich der Mastkopf zum Hisschlitten / Ausleger ausrichtet,



so dass das Hissseil zwischen Mastkopf und Hisschlitten nahezu **lotrecht** ist.



!!Auf den Seillauf achten!!
Hisschlitten bis zum Anschlag hochziehen und Seil einklemmen. Den richtigen Sitz in Perioden überprüfen und evtl. Nachspannen.



Seil in die Klemme einklemmen.

Das überschüssige Seil in den unteren Mastteil gleiten lassen.

Klappe in den Bedieneinschnitt einsetzen und verschließen.

Achtung!

Ab Windstärke 7 - 8 empfehlen wir die Flagge aus Sicherheitsgründen herabzulassen.

