



# Masten mit Hisschlittensystem


Stand: 01.06.2009

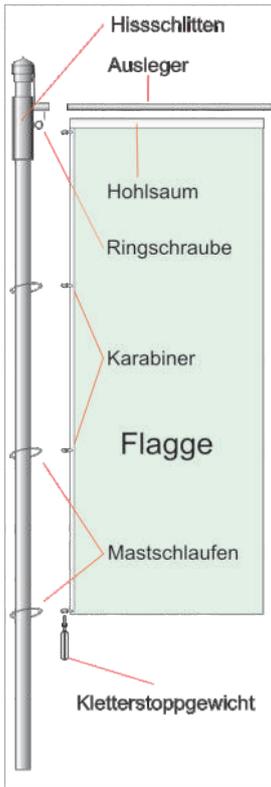

Tür öffnen, dazu den Schlüssel um 180° drehen. Klappe schräg nach unten wegziehen.




Seil aus der Klemme lösen






und den Hisschlitten mit Ausleger herab lassen.

Hohlsaum der Flagge über den Ausleger ziehen, den obersten Karabiner in die Ringschraube



und die weiteren Karabiner der Flagge in die Mastschlaufen einhaken.

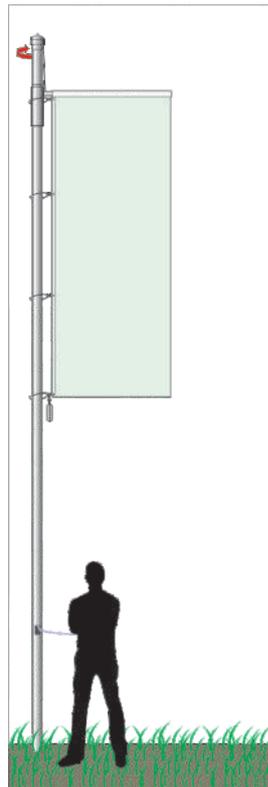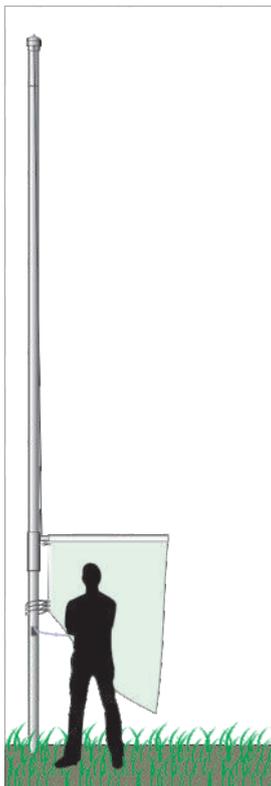


Das Kletterstoppgewicht wird in den untersten Karabiner der Flagge eingehakt.

**!!Nicht an der Schlaufe einhaken!!**



Hisschlitten mit Flagge durch herausziehen des Hissseils nach oben ziehen.



**!!Auf den Seillauf achten!!**  
Hisschlitten bis zum Anschlag hochziehen und Seil einklemmen. Den richtigen Sitz in Perioden überprüfen und evtl. Nachspannen.



Das überschüssige Seil in den unteren Mastteil gleiten lassen.

Klappe in den Bedieneinschnitt einsetzen und verschließen.

**Achtung!**

Ab Windstärke 7 - 8 empfehlen wir die Flagge aus Sicherheitsgründen herabzulassen.

